パワーを呼び込む！
〈三重県〉

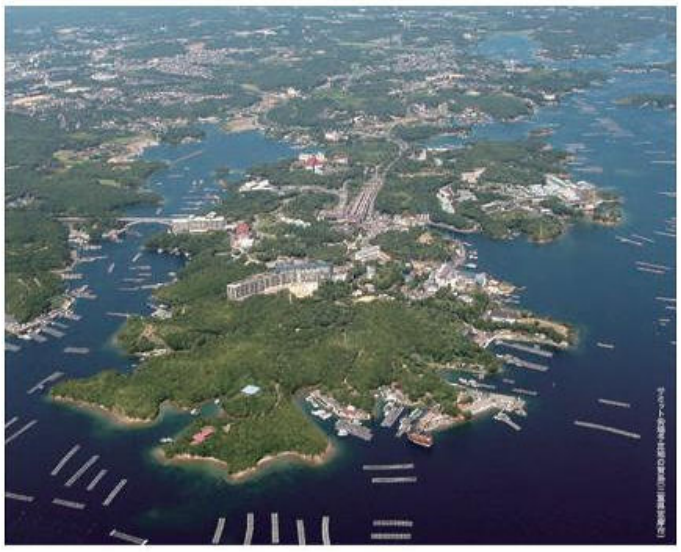

伊勢志摩

2016年主要国首脳会議　三重県で開催！

サミット2016

5月26日・27日

「日本の美しい自然」「豊かな文化、伝統」
「日本のふるさとの情景」「大小の島々、美しい入り江」
「日本の精神性に触れていただける場所」
三重県ならではの「おもてなし」で、世界の皆様をお迎えいたします

伊勢志摩サミット三重県民会議

貝殻充填
グレーチング
シェル

実用新案
申請

アコヤ真珠貝の殻を充填材に利用！

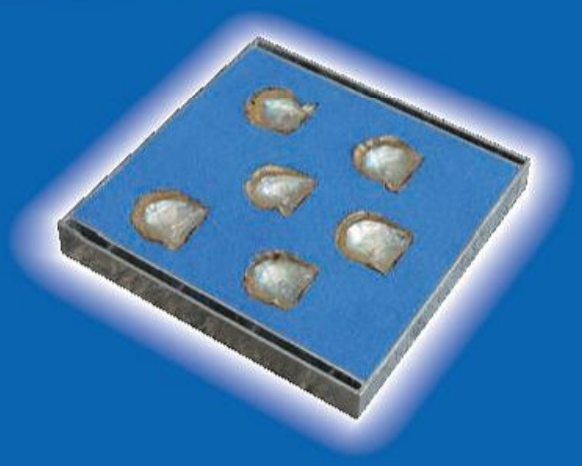

石田鉄工株式会社

アーバンデザイン シェル

ますぶた・横断溝/側溝用・かさ上げ・U字溝用

アーバンはスリット付で、排水効率がよいです。

◎貝殻の充填数は当社基準です。天然貝を使用していますので、大きさにバラツキが有ります。ご了承ください。(三重県産アコヤ貝殻を使用)

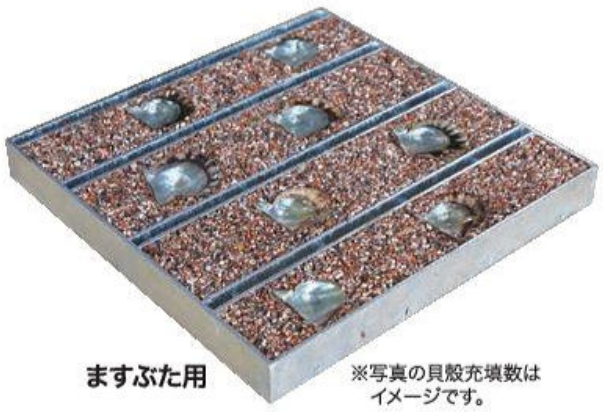

ますぶた用

※写真の貝殻充填数はイメージです。

アーバンタイプ 充填材

ベースは天然石を使用しています。

※カラー見本は、印刷の関係上、多少色の差が生じる事がありますので、ご了承ください。
※上記以外の色、材質もご相談に応じます。

アーバンタイプ ますぶた用【目地付】 T-2対応

ます穴の大きさ 幅×長さ (mm)	型式記号	グレーチング a寸法	b寸法	ベアリングバー(h2/h1)	重量 (kg/枚)	受枠 A寸法	B寸法	高さ (H)	重量 (kg/個)	総重量 (kg/組)	価格(円/組) 本州四国・九州 本体	受枠	北海道・沖縄 本体	受枠
200×200	TALOshell 50-22	300	305	19/50	8.2	320	325	56	7.1	15.3	10,500	5,800	11,000	6,100
300×300	TALOshell 55-33	400	395	25/55	16.2	420	420	61	9.6	25.8	19,000	7,200	20,000	7,600
400×400	TALOshell 65-44	500	500	32/65	25.6	520	520	71	12.8	38.4	34,000	8,900	35,400	9,300
450×450	TALOshell 65-45	550	545	32/65	27.2	570	570	71	14.9	42.1	43,000	10,100	44,500	10,600
500×500	TALOshell 65-55	600	605	32/65	34.7	620	625	71	15.2	49.9	57,000	11,200	58,900	11,800

アーバンタイプ かさ上げ用JIS型【目地付】 T-2対応

みぞ幅 (mm)	型式記号		グレーチング a寸法	b寸法	ベアリングバー (h2/h1)	全高 (H)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚) 本州・四国・九州	北海道・沖縄
250	TAKshell 55-250	A	360	500	25/55	90	19.4	26,000	27,900
		B		995			35.2	52,000	54,000
300	TAKshell 55-300	A	410	500	25/55	95	22.7	28,000	31,000
		B		995			43.5	56,000	60,000
400	TAKshell 65-400	A	510	500	32/65	110	30.2	39,000	40,800
		B		995			58.0	76,000	79,000

アーバンタイプ 一般横断溝・側溝用【目地付】 T-2対応

みぞ幅 (mm)	型式記号	グレーチング a寸法	b寸法	ベアリングバー (h2/h1)	重量 (kg/枚)	受枠 コーナーアングル 寸法 (mm)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚) 本州・四国・九州 本体	受枠	北海道・沖縄 本体	受枠
200	TABshell 50-2	300	995	19/50	24.9	L56×60×6	11.2	34,000	6,000	36,000	6,300
250	TABshell 55-2.5	350	995	25/55	31.6	L61×60×6	11.7	40,000	6,000	41,500	6,300
300	TABshell 55-3	400	995	25/55	35.7	L61×60×6	11.7	45,000	6,000	47,000	6,300
350	TABshell 65-3.5	450	995	32/65	45.1	L71×60×6	12.7	56,000	6,200	58,000	6,500

アーバンタイプ U字溝用【目地付】 T-2対応

みぞ幅 (mm)	型式記号	グレーチング b寸法	c寸法	ベアリングバー (h2/h1)	エンドアングル寸法 (mm)	製品A寸法 (mm)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚) 本州・四国・九州	北海道・沖縄
150	TAUshell 50-15	995	140	19/50	L50×50×6	230	15.4	22,000	23,000
180	TAUshell 50-18	995	170	19/50	L50×50×6	260	17.5	24,000	25,000
200	TAUshell 50-20	995	190	19/50	L50×50×6	280	18.9	26,000	27,000
240	TAUshell 55-24	995	230	25/55	L56×60×6	340	23.8	31,000	32,800
300	TAUshell 55-30	995	290	25/55	L56×60×6	400	28.6	37,000	39,000

※規格以外の製品も製作いたします。お問い合わせください。

カラーYバー シェル 側溝用かさ上げ

カラーYバーの新しい魅力です！
『アコヤ真珠貝のキラキラ光沢』

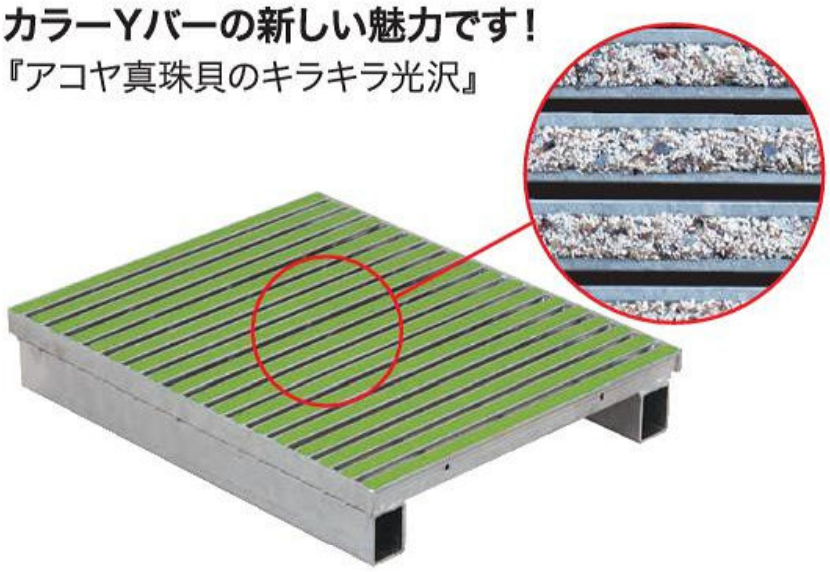

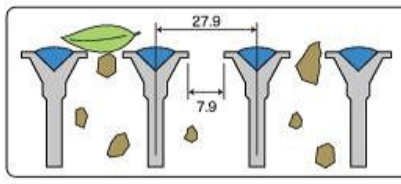

目づまりしにくいYバーの特長
上部を通過した石やゴミなどは、途中で目づまりすることなく溝に落下します。清掃管理が楽で、見た目に清潔感があります。

Yバータイプ 充填材 セラミックと貝殻の混合タイプです。

※カラー見本は、印刷の関係上、多少色の差が生じる事がありますので、ご了承ください。
※左記以外の色、材質もご相談に応じます。

Yバータイプ JIS側溝用かさ上げ T-2・T-25対応

みぞ幅(mm)	型式記号		適用荷重	グレーチング a寸法	b寸法	ベアリングバー(h)	全高(H)	重量(kg/枚)	価格（円/枚）
250	TYKHshell 25-250	A	T-2	360	494	25	90	13.0	19,000
		B			996			26.6	34,000
	TYKHshell 38-250	A	T-25	360	494	38	90	15.9	20,000
		B			996			32.0	35,000
300	TYKHshell 25-300	A	T-2	410	494	25	95	14.4	20,000
		B			996			29.4	37,000
	TYKHshell 44-300	A	T-25	410	494	44	95	19.2	23,000
		B			996			38.7	40,000
400	TYKHshell 32-400	A	T-2	510	494	32	110	20.0	24,000
		B			996			40.4	44,500
	TYKHshell 60-400	A	T-25	510	494	60	110	29.6	35,000
		B			996			59.7	63,000
500	TYKHshell 32-500	A	T-2	620	494	32	125	26.3	32,000
		B			996			53.2	55,500
	TYKHshell 100-500	A	T-25	620	495	100	125	39.2	45,000
		B			996			82.2	87,000

Yバータイプ 自由勾配側溝用かさ上げ T-2・T-25対応

みぞ幅(mm)	型式記号		適用荷重	グレーチング a寸法	b寸法	ベアリングバー(h)	全高(H)	重量(kg/枚)	価格（円/枚）
300	TYVKHshell 25-300	A	T-2	400	494	25	95	14.2	20,500
		B			996			28.9	36,500
	TYVKHshell 44-300	A	T-25	400	494	44	95	18.4	23,000
		B			996			37.1	40,000
400	TYVKHshell 32-400	A	T-2	500	494	32	110	19.6	23,000
		B			996			39.7	40,000
	TYVKHshell 60-400	A	T-25	500	494	60	110	28.6	34,000
		B			996			57.6	60,000
500	TYVKHshell 32-500	A	T-2	600	494	32	125	25.5	28,500
		B			996			51.7	51,000
	TYVKHshell 100-500	A	T-25	600	495	100	125	38.1	48,000
		B			996			79.5	91,000
600	TYVKHshell 38-600	A	T-2	700	494	38	140	31.3	36,500
		B			996			63.4	67,500
	TYVKHshell 125-600	A	T-25	700	495	125	140	47.5	63,000
		B			996			99.8	118,000

※規格以外の製品も製作いたします。お問い合わせください。

Yバータイプ ますぶた四方落し込み　T-2・T-25対応

ます穴の大きさ 幅×長さ (mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング a寸法	グレーチング b寸法	グレーチング ベアリングバー(h)	グレーチング 重量(kg/枚)	受枠 A寸法	受枠 B寸法	受枠 高さ(H)	受枠 重量(kg/個)	総重量(kg/組)	価格(円/組) 本州・四国・九州 本体	本州・四国・九州 受枠	北海道・沖縄 本体	北海道・沖縄 受枠
300×300	TYLOHshell 25-33	T-2	400	395	25	7.8	420	420	31	7.1	14.9	9,500	4,300	10,000	4,500
	TYLOHshell 38-33	T-25	400	395	38	10.6	420	420	38	8.2	18.8	11,000	5,800	11,500	6,100
400×400	TYLOHshell 32-44	T-2	500	494	32	14.6	520	520	38	9.4	24.0	15,500	6,700	16,000	7,000
	TYLOHshell 50-44	T-25	500	494	50	20.9	520	520	56	11.2	32.1	22,000	7,800	23,000	8,200
500×500	TYLOHshell 32-55	T-2	600	605	32	21.2	620	625	38	11.2	32.4	22,000	8,400	22,500	8,800
	TYLOHshell 60-55	T-25	600	605	60	36.8	620	625	66	14.6	51.4	39,000	10,100	40,000	10,600
600×600	TYLOHshell 38-66	T-2	700	700	38	32.3	720	720	44	13.7	46.0	36,000	10,100	37,000	10,600
	TYLOHshell 60-66	T-25	700	700	60	50.1	720	720	66	16.8	66.9	56,000	11,800	57,000	12,400

Yバータイプ 一般横断溝・側溝用　T-2・T-25対応

みぞ幅(mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング a寸法	グレーチング b寸法	グレーチング ベアリングバー(h)	グレーチング 重量(kg/枚)	受枠 コーナーアングル 寸法(mm)	受枠 コーナーアングル 重量(kg/枚)	価格(円/枚) 本州・四国・九州 本体	本州・四国・九州 受枠	北海道・沖縄 本体	北海道・沖縄 受枠
200	TYBHshell 25-2	歩道・T-2	300	996	25	14.7	L31×60×6	8.9	18,500	5,000	19,500	5,300
	TYBHshell 32-2	T-25	300	996	32	18.2	L38×60×6	9.5	20,000	5,200	21,000	5,500
250	TYBHshell 25-2.5	歩道	350	996	25	16.9	L31×60×6	8.9	21,000	5,000	22,000	5,300
	TYBHshell 32-2.5	T-2	350	996	32	21.0	L38×60×6	9.5	22,000	5,200	23,000	5,500
	TYBHshell 38-2.5	T-25	350	996	38	23.6	L44×60×6	10.1	24,000	6,000	26,000	6,300
300	TYBHshell 25-3	歩道	400	996	25	19.1	L31×60×6	8.9	23,000	5,000	24,500	5,300
	TYBHshell 32-3	T-2	400	996	32	23.7	L38×60×6	9.5	24,500	5,200	26,000	5,500
	TYBHshell 44-3	T-25	400	996	44	30.0	L50×60×6	10.7	29,000	6,200	30,000	6,500
350	TYBHshell 25-3.5	歩道	450	996	25	21.3	L31×60×6	8.9	25,500	5,000	27,000	5,300
	TYBHshell 32-3.5	T-2	450	996	32	26.6	L38×60×6	9.5	27,000	5,200	28,500	5,500
	TYBHshell 50-3.5	T-25	450	996	50	38.0	L56×60×6	11.2	38,000	6,600	40,000	6,900
400	TYBHshell 25-4	歩道	500	996	25	23.7	L31×60×6	8.9	27,000	5,000	28,500	5,300
	TYBHshell 32-4	T-2	500	996	32	29.3	L38×60×6	9.5	30,000	5,200	31,500	5,500
	TYBHshell 60-4	T-25	500	996	60	50.7	L66×60×6	12.2	49,000	7,000	52,000	7,400

Yバータイプ U字溝用　T-2・T-14対応

みぞ幅(mm)	型式記号	適用荷重	グレーチング c寸法	グレーチング b寸法	グレーチング ベアリングバー(h)	エンドアングル寸法(mm)	製品A寸法(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚) 本州・四国・九州	北海道・沖縄
150	TYUHCshell 25-15	歩道・T-2・14	140	996	25	L5×40×40	210	11.5	14,000	15,000
180	TYUHCshell 25-18	歩道・T-2・14	170	996	25	L5×40×40	240	13.0	16,000	17,000
200	TYUHCshell 25-20	歩道・T-2	190	996	25	L5×40×40	260	13.8	17,000	18,000
	TYUHCshell 32-20	T-14	190	996	32	L5×40×40	260	15.8	18,000	19,000
240	TYUHCshell 25-24	歩道・T-2	230	996	25	L5×40×40	300	15.6	19,000	20,000
	TYUHCshell 32-24	T-14	230	996	32	L5×40×40	300	18.0	20,000	21,000
300	TYUHCshell 25-30	歩道・T-2	290	996	25	L5×40×40	360	18.3	23,000	24,000
	TYUHCshell 32-30	T-14	290	996	32	L5×40×40	360	21.2	26,000	27,000
360	TYUHCshell 25-36	歩道・T-2	350	996	25	L5×40×40	420	20.9	26,000	27,000
	TYUHCshell 38-36	T-14	350	996	38	L5×40×40	420	27.2	27,000	29,000
400	TYUHCshell 25-40	歩道	390	996	25	L5×40×40	460	22.8	28,200	29,100
	TYUHCshell 32-40	T-2	390	996	32	L5×40×40	460	26.7	28,700	29,700
	TYUHCshell 44-40	T-14	387	996	44	L6×50×50	475	35.1	33,000	34,000
450	TYUHCshell 25-45	歩道	440	996	25	L5×40×40	510	24.9	31,300	32,800
	TYUHCshell 32-45	T-2	440	996	32	L5×40×40	510	29.6	31,900	33,600
	TYUHCshell 50-45	T-14	437	996	50	L6×50×50	525	42.6	43,000	45,000

※規格以外の製品も製作いたします。お問い合わせください。

ドレンゲッター シェル　普通・排水性舗装対応

ドレンゲッター『鋼製小型排水(導水)溝』の特長

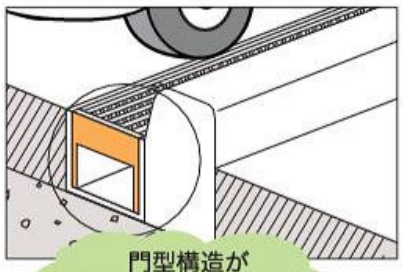

門型構造が
跳ね上がりを防ぎます！

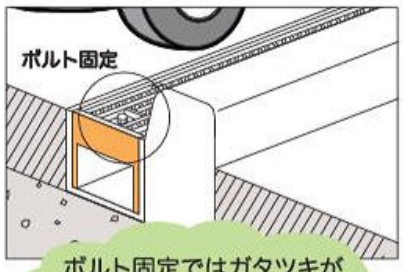

ボルト固定ではガタツキが
ありません！

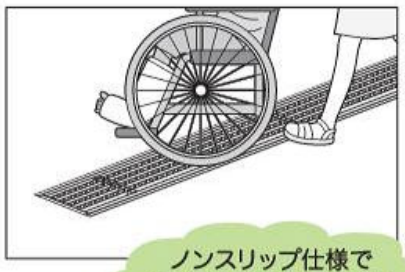

ノンスリップ仕様で
スベリを防ぎ安心です！

大掛かりな工事や
大型重機などは不要です！

高い透水性能を発揮。

アーバンタイプ
※写真の貝殻充填数はイメージです。

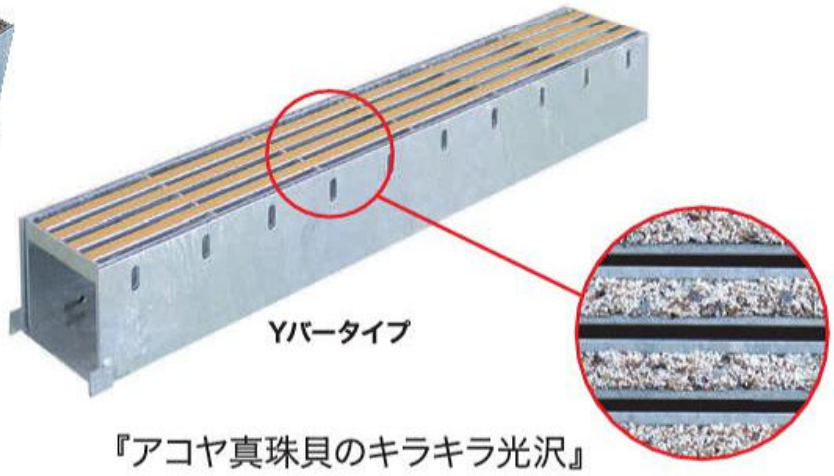

Yバータイプ

『アコヤ真珠貝のキラキラ光沢』

ドレンゲッター アーバンタイプ　T-2対応

●スリット有りタイプは、2,000円アップとなります。

型式記号		仕様	本体外形寸法 (w×d×h)(mm)	受枠外形寸法 (W×D×H)(mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
ワイド150用	TACD-150Wshell	クリップ付	998×145×60	1000×156×155	14.1	13.9	32,000	32,600
ワイド200用	TACD-200Wshell	クリップ付	998×195×60	1000×209×205	17.6	24.0	41,000	41,600
ワイド150用	TAJCD-150Wshell	ボルト固定	998×145×60	1000×156×155	14.1	13.9	35,000	35,600
ワイド200用	TAJCD-200Wshell	ボルト固定	998×195×60	1000×209×205	17.6	24.0	44,000	44,600

ドレンゲッター Yバータイプ　T-2・T-25対応

型式記号		仕様	本体外形寸法 (w×d×h)(mm)	受枠外形寸法 (W×D×H)(mm)	スキマ (mm)	本体重量 (kg)	受枠重量 (kg)	価格(円/セット) 普通舗装用(N)	価格(円/セット) 排水性舗装用(D)
H-90用	TA-2Yshell	クリップ付	998×73×85	1000×84×90	7.9	9.0	7.1	16,500	16,700
	TAJ-2Yshell	ボルト固定				8.5	7.3	18,000	18,200
H-120用	TA-3Yshell	クリップ付	998×101×120	1000×112×125	7.9	12.9	9.2	23,500	24,100
	TAJ-3Yshell	ボルト固定				12.2	9.9	25,500	26,100
H-150用	TA-4Yshell	クリップ付	998×129×150	1000×140×155	7.9	17.6	11.6	31,500	32,100
	TAJ-4Yshell	ボルト固定				16.6	12.2	34,000	34,600
H-200用	TAJ-6Yshell	ボルト固定	998×185×200	1000×199×206	7.9	23.8	22.5	55,000	55,800

※規格以外の製品も製作いたします。お問い合わせください。

◎いろいろなデザインにも対応できます！お問い合わせください。

真珠養殖筏

真珠取り出し作業

情熱

TAIHEI BLUE OCEAN Campaign

ブルーオーシャンとは…
地球環境･社会環境･地域環境など
あらゆるエコロジーに対応する！
タイヘイのモチベーションです。

ホームページアドレス
http://www.ishida-taihei.co.jp

ホームページで検索してください！
石田鉄工　検索

石田鉄工株式会社

本社・工場　三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作95番地　〒498-0822
TEL(0567)65-1155(代)　FAX(0567)65-1165
〈メールアドレス〉
honsya@ishida-taihei.co.jp

営業本部
配送センター　三重県桑名郡木曽岬町大字和富7番地の3　〒498-0823
TEL(0567)68-6811(代)　FAX(0567)68-6816
eigyo-honbu@ishida-taihei.co.jp

夕張工場　長島工場　札幌営業所　旭川営業所　帯広営業所　八戸営業所　東北営業所
東京営業所　静岡営業所　名古屋営業所　大阪営業所　広島営業所　四国営業所　九州営業所

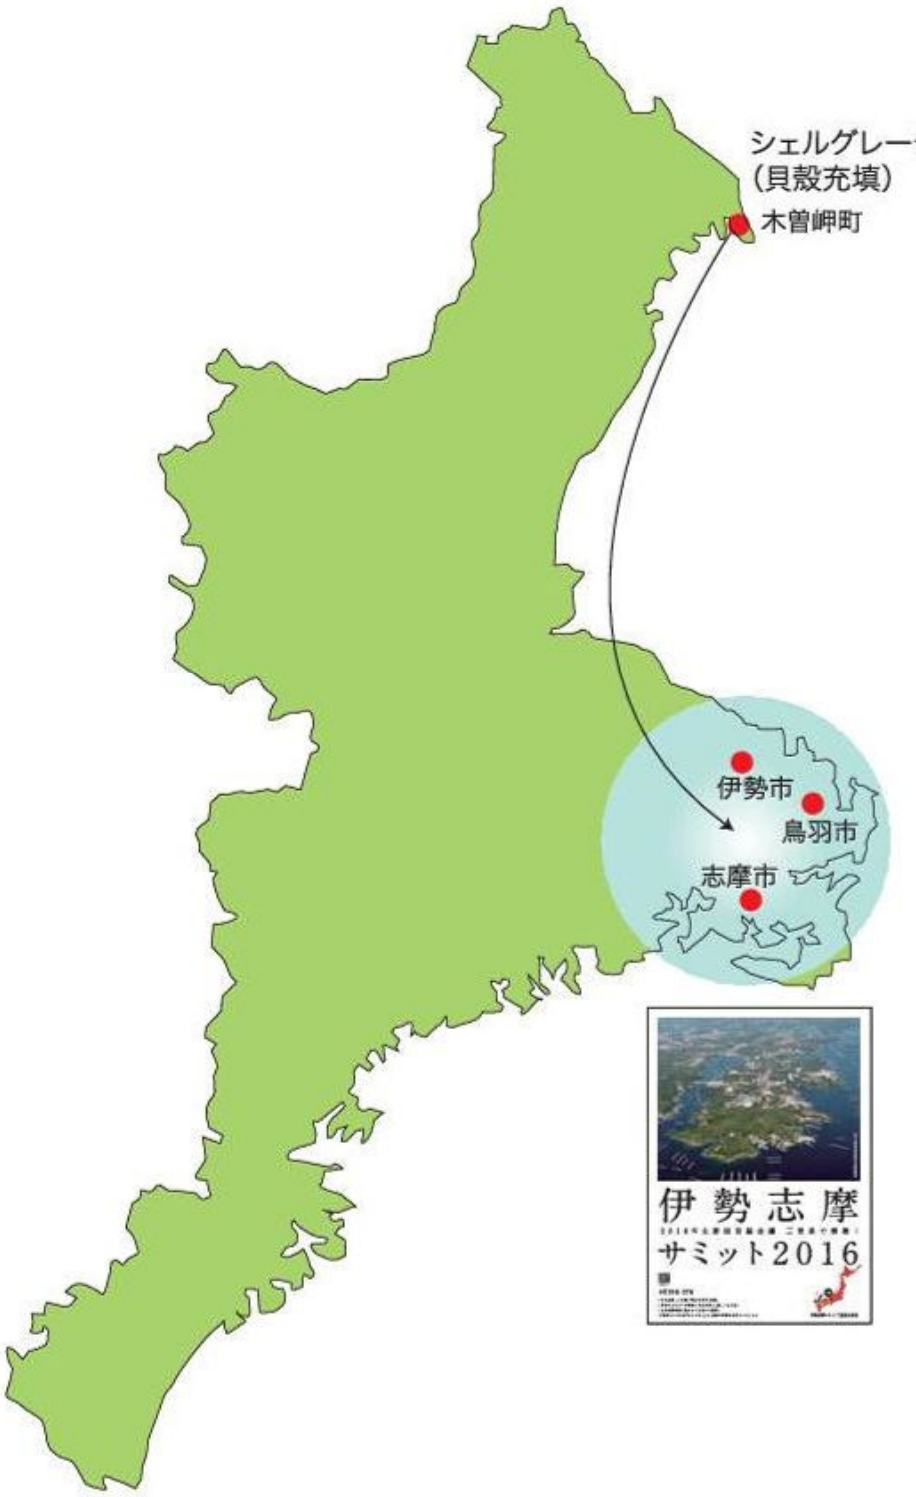

※本カタログの記載事項・内容などについて予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承下さい。本カタログの価格には、消費税は含まれておりません。 15-10 AD