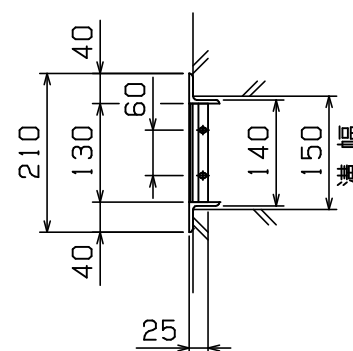
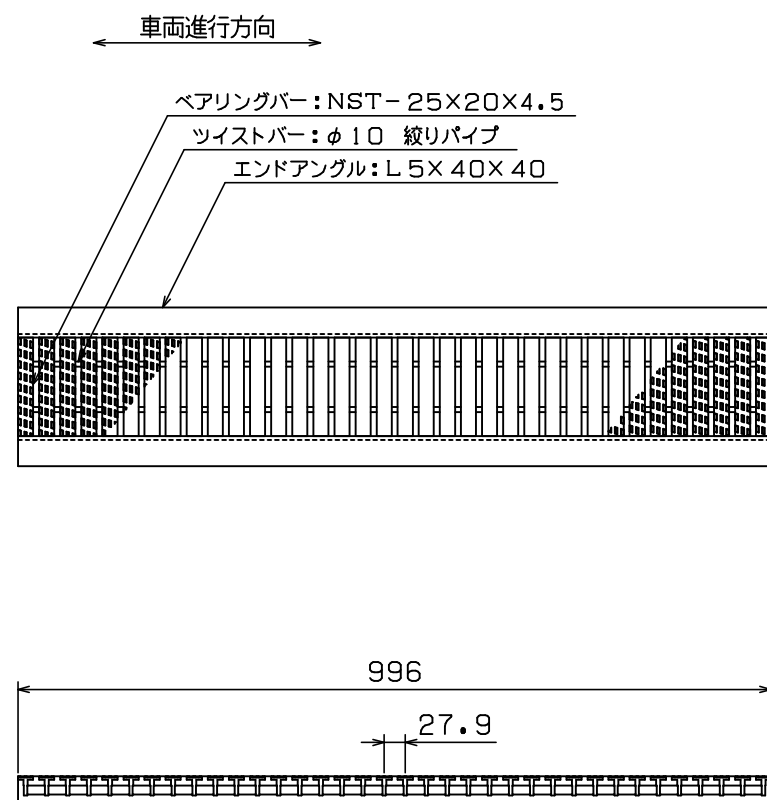


本体重量： 12.7Kg

< 表面処理 >

本体：溶融亜鉛メッキ

◇ 荷 重 計 算 ◇

設計条件

荷重基準： 鋼道路橋等設計示方書による

荷 重： T-6 (後輪一輪荷重： 2400Kg)

載荷寸法： 200mm×240mm (等分布負載)

許容応力： $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)

衝撃係数： $i = 0.0$

スパン： $L = 170 \text{ mm}$

W ：主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)

N ：荷重を受ける主部材本数

(Z) ：主部材断面係数(mm^3)

S ：溝幅方向載荷寸法(mm)

荷重計算

「側 溝」(溝幅 $\leq$ 載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{L} \times \frac{S}{L} = \frac{8 \times 18 \times 240 \times Z}{170^2} = 1.196 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 8 \times 0.946 \times 10^3 = 7.57 \times 10^3$$

$$\therefore W = 1.196 \times 7.57 \times 10^3 = 9.05 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 9.05 \times 10^3 \\ &= 22.6 > 6 \end{aligned}$$

以上より T-6 となる

担 当	製 図	検 図	尺 度	作図日	工事名
	岡本	戸田	1/10	年 月 日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TTUH25-15 T-6
					図面名称 TTUH 150x 996x 25 寸法:140