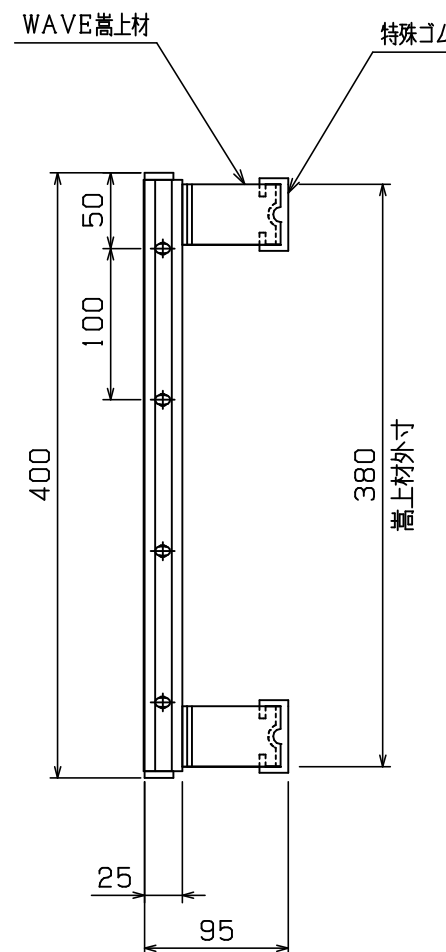
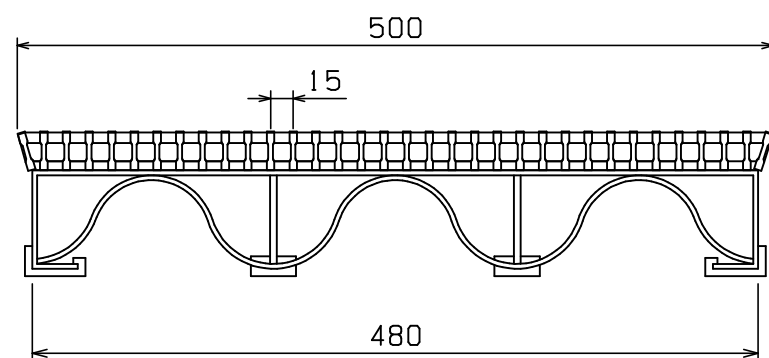
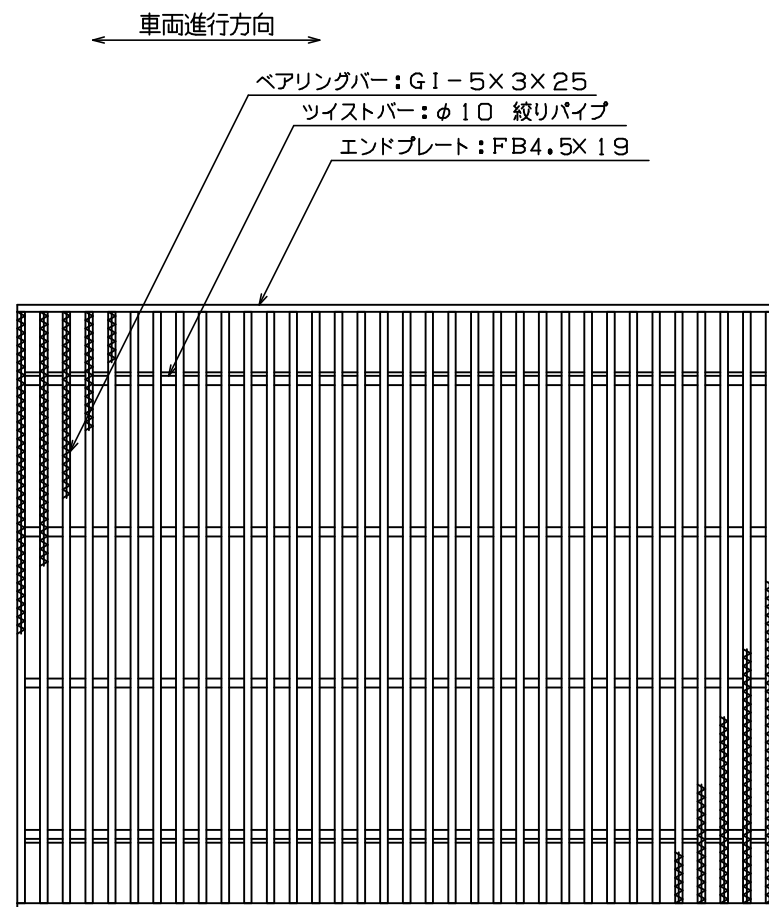


本体重量: 17.8Kg

＜表面処理＞
本体: 溶融亜鉛メッキ

◇ 荷 重 計 算 ◇

設計条件

荷重基準: 鋼道路橋等設計示方書による
荷 重: T-6 (後輪一輪荷重: 2400Kg)
載荷寸法: 200mm×240mm (等分布負載)
許容応力: $\sigma_b = 18.0 \text{ Kg/mm}^2$ (SS400使用)
衝撃係数: $i = 0.0$
スパン: $L = 310 \text{ mm}$

W: 主部材が支える最大後輪一輪荷重(Kg)
N: 荷重を受ける主部材本数
(Z): 主部材断面係数(mm^3)
S: 溝幅方向載荷寸法(mm)

荷重計算

〔側 溝〕 (溝幅>載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 310 - 240} = 0.379 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 14 \times 0.485 \times 10^3 = 6.79 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.379 \times 6.79 \times 10^3 = 2.57 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 2.57 \times 10^3 \\ &= 6.4 > 6 \end{aligned}$$

以上より T-6 となる

担 当	製 図	検 図	尺 度	作図日	工事名
	戸 田	伊 藤	1/5	'11年12月 8日	
タイヘイグレーチング					図面番号 TWVSPH25-300 T-6
石田鉄工株式会社					図面名称 GTKVSPHR 400X500X25/95 ゴム付