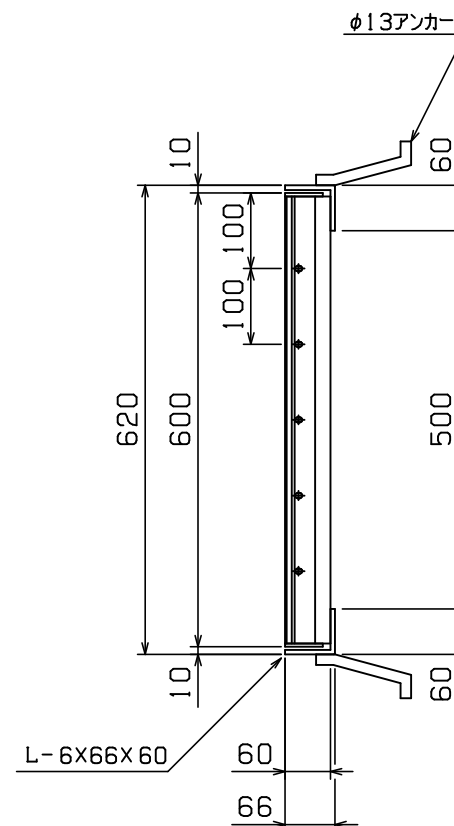
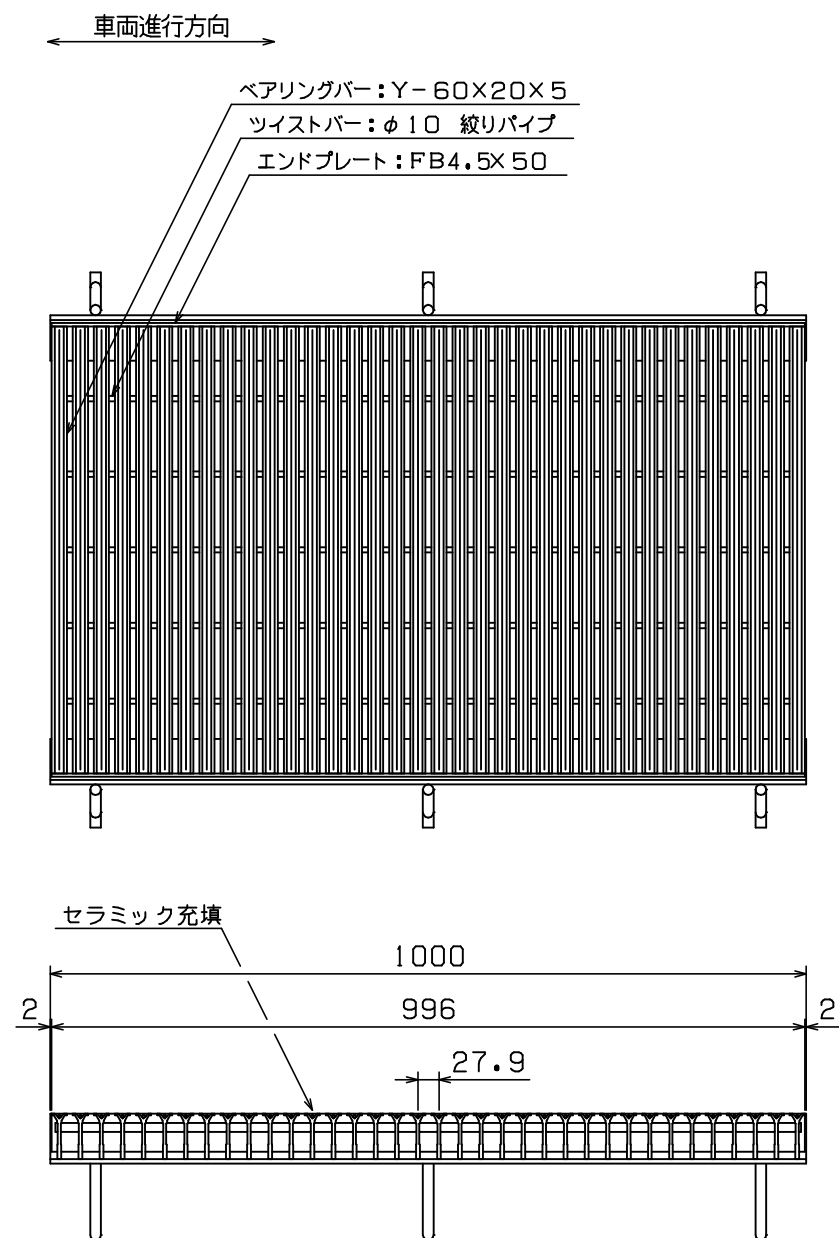


本体重量: 60.4Kg
受枠重量: 12.2Kg

＜表面処理＞

本体: 溶融亜鉛メッキ (セラミック充填)
受枠: 黒ペイント塗装

◇ 荷重計算 ◇

設計条件

荷重: T-20 (後輪一輪荷重: 8000Kg)
載荷寸法: 200mm×500mm (等分布負載)
許容応力: $\sigma_b = 18.0\text{Kg/mm}^2$ (SS400使用)

スパン: $L = 500\text{mm}$

W: 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)
N: 荷重を受ける主部材本数
(Z): 主部材断面係数
S: 溝幅方向載荷寸法

荷重計算

「側溝」(溝幅 ≤ 載荷寸法 S の場合)

$$W = \frac{8\sigma_b Z}{L} \times \frac{S}{L} = \frac{8 \times 18 \times 500 \times Z}{500^2} = 0.288 \times Z$$

$$Z = N(Z) = 8 \times 3.902 \times 10^3 = 31.22 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.288 \times 31.22 \times 10^3 = 8.99 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 8.99 \times 10^3 \\ &= 22.5 > 20 \end{aligned}$$

以上より T-20 となる

担当	製図	検図	尺度	作図	工事名
	岡本	永畚	1/10	年月日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TYBHC60-5 T-20 側
					図面名称 TYBHC 600x 996x 60
					図面名称 Lアングル