


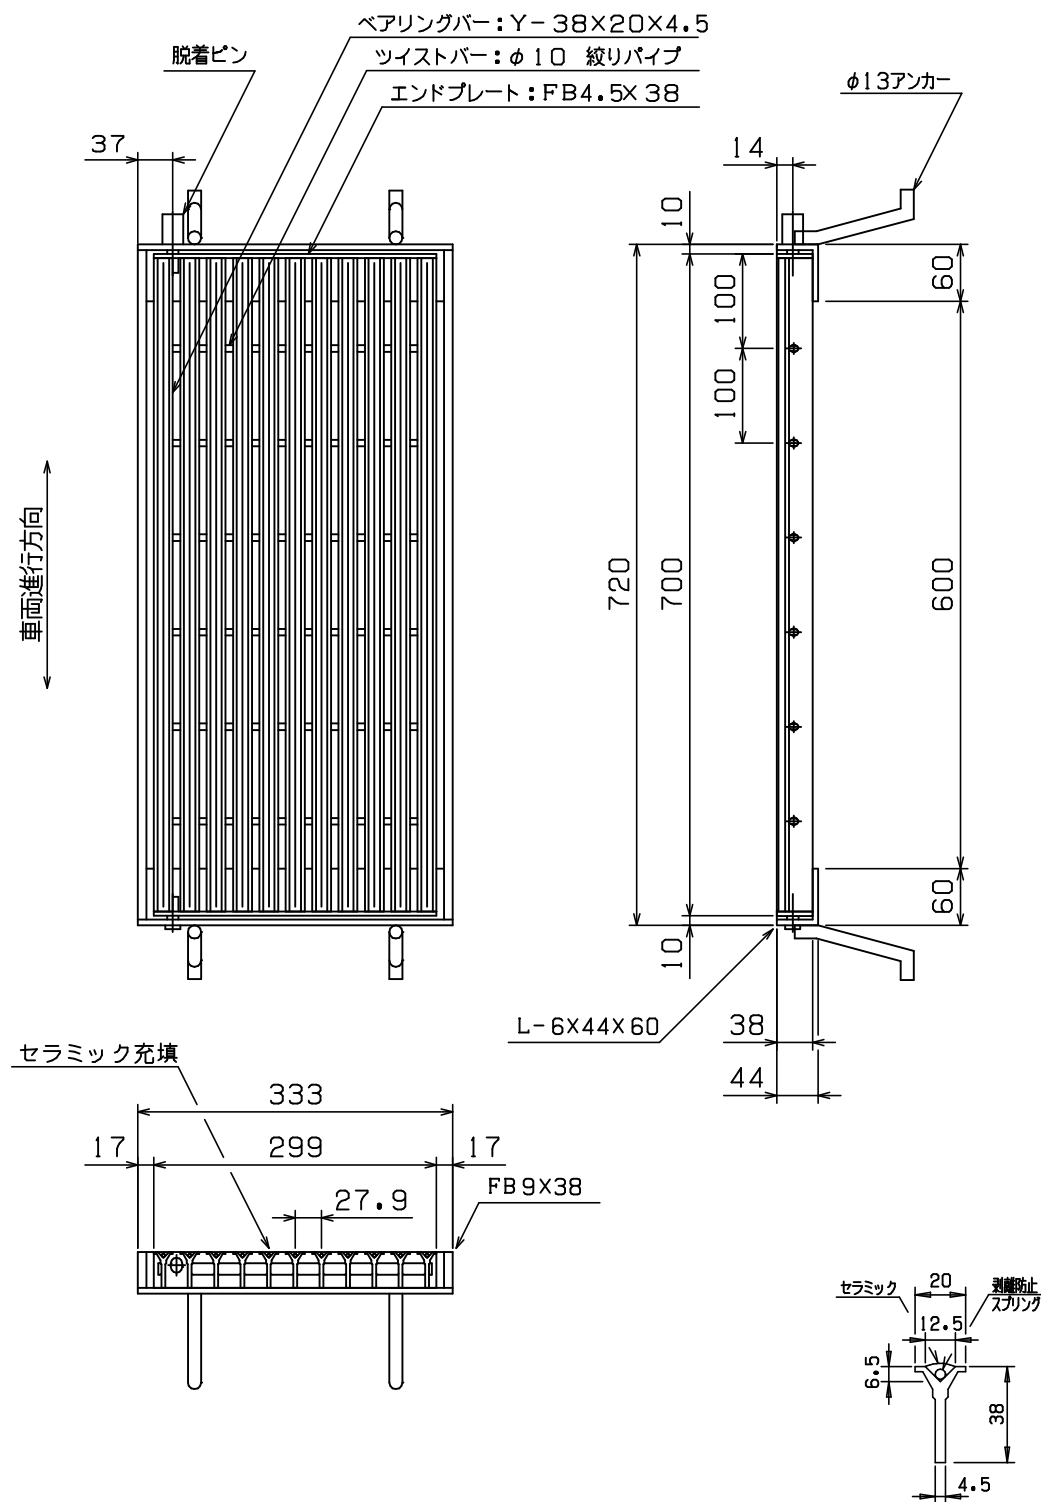

◇ 荷 重 計 算 ◇

設計条件

荷 重: T-2 (後輪一輪荷重: 800Kg)

載荷寸法: 160mm×200mm (等分布負載)

許容応力: $\sigma_b = 18.0\text{Kg/mm}^2$ (SS400使用)

スパン : L = 600 mm

W : 主部材が支える最大後輪一輪荷重 (Kg)

N : 荷重を受ける主部材本数

(Z) : 主部材断面係数

S : 溝幅方向載荷寸法

荷 重 計 算

「横断溝」 (溝幅> 載荷寸法Sの場合)

$$W = \frac{8 \sigma_b Z}{2L - S} = \frac{8 \times 18 \times Z}{2 \times 600 - 200} = 0.144 \times Z$$

$$Z = N (Z) = 6 \times 1.646 \times 10^3 = 9.88 \times 10^3$$

$$\therefore W = 0.144 \times 9.88 \times 10^3 = 1.42 \times 10^3 \text{ (Kg)}$$

$$\begin{aligned} T &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times W \\ &= 0.4^{-1} \times 10^{-3} \times 1.42 \times 10^3 \\ &= 3.6 > 2 \end{aligned}$$

以上より T-2 となる

< 表面処理 >

本体: 熔融亜鉛メッキ (セラミック充填)

受枠: 黒ペイント塗装

本体重量: 14.0Kg

受枠重量: 7.4Kg

担 当	製 図	検 図	尺 度	作 図	工事名
	岡 本	戸 田	1/8	年 月 日	
タイヘイグレーチング 石田鉄工株式会社					図面番号 TYLHC38-36 T-2
					図面名称 TYLHC 700X 299X 38 2L枠 脱着ピン付 110度開閉