

STAINLESS

ドレンゲッターが業界の常識を変える

ミックストレン

ステンレス



スチール

NEW!!

圧倒的なコスト
パフォーマンス。

Point

1

目地とスリット蓋にステンレスを採用しているので

美しい景観を演出

Point

2

すべての製品の高さを110mmに統一しているので

段差なく施工可能

Point

3

スリット部をサイドに設定しているので

敷地境界線に対応

タイヘイケレーチング

ステンレス × スチール

ドレンゲッター ミックストレン

グレーチングはステンレス製、受枠はスチール製(溶融亜鉛めっき)

目地のみステンレス仕様の製品にすることにより、意匠性を重視する舗装路面のスリット型排水みぞ蓋を
ステンレスの高級感とシャープな輝きで、景観デザインの向上に貢献いたします。



Point 1 グレーチングと目地に ステンレスを採用

ステンレス製グレーチングの表面はノンスリップ形状を標準とし、スリット幅56mm・スキ間5.9mmとなっており「安全」「安心」「快適」なユニバーサルデザインとなっております。

Point 2 スリット部を サイドに設定


敷地境界際のU字溝を設置する際に最適な製品です。

●U字溝用納まり図

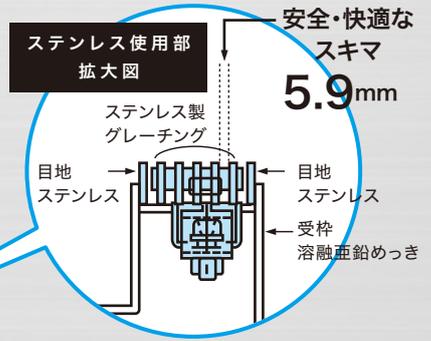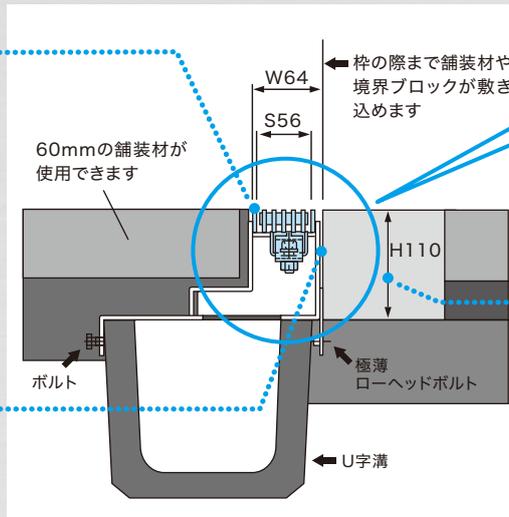

Point 3 製品の高さを 110mmに統一

異なる荷重条件(歩道用・T-2・T-14)でも製品高さを110mmに統一しているため簡単施工が可能となり、施工時間短縮・トータルコスト低減ができます。



固定が簡単な スライドロック

目地のスキマからプラスドライバーを差し込み簡単にロックできます


●取外し金具



●スライドロック上部



●スライドロックの解除方法…ボルトを緩めてスライドするだけ



軸径φ5のプラスドライバーをご使用下さい。

LINEUP



スリット幅(S)は御指定のサイズに対応可能です。お問い合わせ下さい。

U字溝仕様

U字溝サイズ	荷重条件	ステンレス製グレーチング/形式	スキマ(mm)	蓋重量(kg)	めっき受枠ステンレス目地付き/形式	受枠重量(kg)
150	T-14	T4CPR-F	5.9	3.7	TAUDW-MIX150-14-S56	14.9
	T-2				TAUDW-MIX150-2-S56	13.6
	歩道				TAUDW-MIX150-歩-S56	13.2
180	T-14				TAUDW-MIX180-14-S56	17.9
	T-2				TAUDW-MIX180-2-S56	16.3
	歩道				TAUDW-MIX180-歩-S56	15.8
240	T-14	TAUDW-MIX240-14-S56	20.8			
	T-2	TAUDW-MIX240-2-S56	19.0			
	歩道	TAUDW-MIX240-歩-S56	18.4			
300	T-14	TAUDW-MIX300-14-S56	25.5			
	T-2	TAUDW-MIX300-2-S56	20.9			
	歩道	TAUDW-MIX300-歩-S56	20.1			

製品の長さはすべてL=1000mm

